



**¡¡NOVEDAD!!
¡¡AUTOLAVABLE!!**



**¡¡NOVEDAD!!
¡¡AUTOLAVABLE!!**

SENCILLA

FIABLE


SEGURA



TAN SENCILLA
QUE LA PODRÁ
INSTALAR
USTED MISMO



El asesoramiento pre-venta y el servicio técnico post-venta que ofrecemos a nuestros clientes está garantizado y realizado por profesionales altamente formados y cualificados.

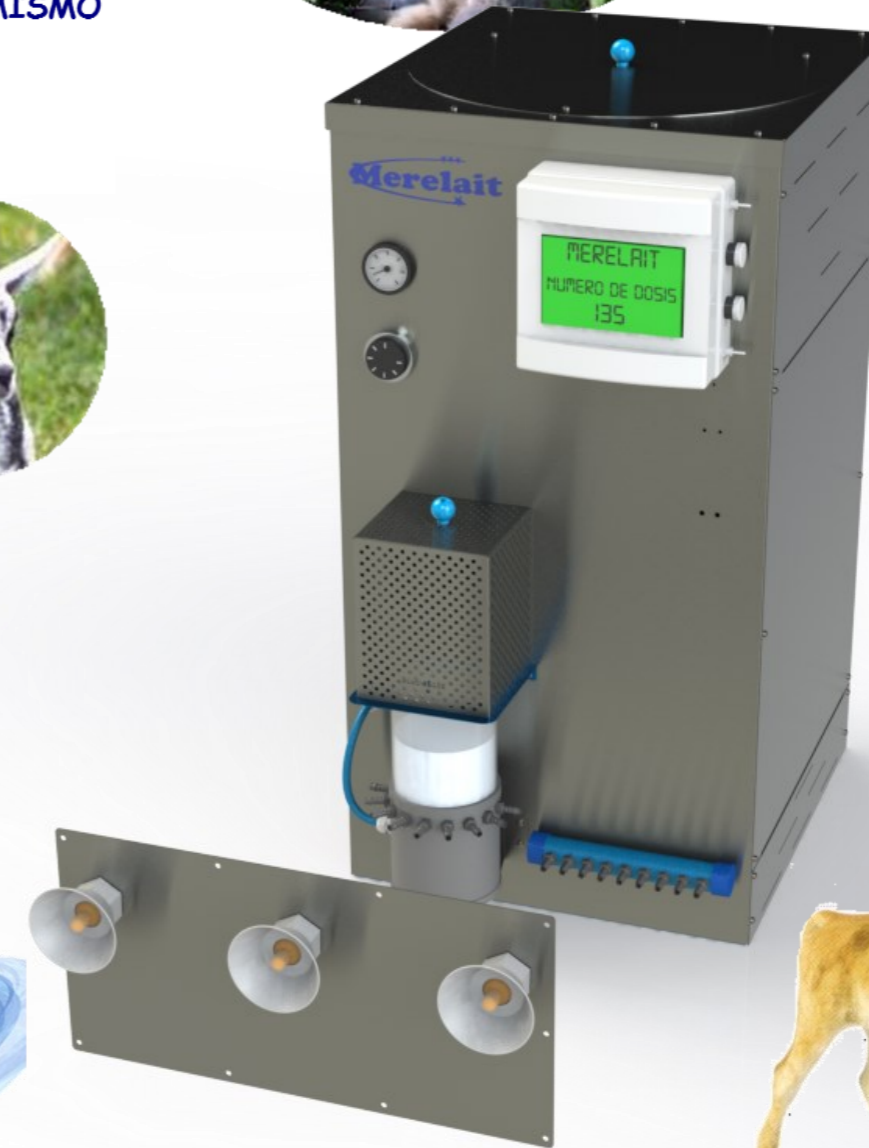

24210 Mansilla de las Mulas - León

info@agricoladelesla.com

+34 987-31-03-93



Características técnicas

- Capacidad de alimentación: **250 – 300** animales.
- Chasis acero inoxidable AISI 304.
- Peso: 38 kg.
- Dimensiones: alto: 1000 mm; ancho: 550 mm; fondo: 700 mm.
- Capacidad depósito polvo: 100 litros.
- Capacidad depósito agua: 25 litros.
- Alimentación eléctrica: 220-230 V.
- Potencia: 2000W.



Nuestras ventajas competitivas

- Facilita el manejo y transporte debido a su peso y dimensiones.
- Se conecta directamente a la red de agua, no es necesario un depósito auxiliar, independientemente de la presión de la misma.

- Alarma en caso de corte o fuga de agua.
- Ahorro de energía en un 20% debido al movimiento cíclico del agua y su aislamiento térmico.
- Sistema de dosificación de lacto-reemplazante por sinfín en acero inoxidable, el más experimentado en el mercado.
- Lavado semiautomático del recipiente de mezclas y de las gomas.
- Dosificación de agua de 400 gr. a 1.500 gr.
- Dosificación de lacto-reemplazante a voluntad.



Ventajas debido a su sencillez de diseño y funcionamiento

- Termostato analógico para regular la temperatura
- Termostato de seguridad
- Funcionamiento por ciclos constantes con posibilidad de regulación de la cantidad de agua y leche según demanda.



- Cuentamezclas parcial que permite la visualización de las mezclas diarias, con el fin de poder controlar la curva de lactación que va en aumento día a día.
- Cuentamezclas total.
- Software diseñado por nuestro departamento técnico con asesoramiento de fabricantes de leche, veterinarios, nutrólogos e ingenieros.
- El agitador funciona por ciclos, lo que homogeneiza la leche.



Ventajas en cuanto a la limpieza

- Lavado del recipiente de mezclas y tubos de silicona semi-automático elevando la temperatura de lavado a voluntad.
- Fácil de desmontar, para la limpieza interior, así como la exterior.

Ventajas por la posibilidad de chequeo de la máquina

- Regulación de agua.
- Prueba de leche.
- Prueba de agua.
- Prueba de agitador.

Posibilidad de añadir bomba de dosificación (opcional)

